

Repartiteur Tétra., 80/100 A, Alim. 1 connexion, Distri. 6 connexions



RÉFÉRENCE CATALOGUE

TD-80-100A

FONCTIONS

- Espace minimum et puissance maximale
- Les protections et les blindages isolés sont transparents
- Blindage isolant entre chaque rangée
- Connexions faciles et sûres
- Se clippe facilement sur les rails DIN ou se visse sur les panneaux
- Les barres solides sont fiables
- Câblage avec ou sans borne
- Conforme RoHS
- Conforme à la norme EN 45545 obtenant une homologation HL3 pour le chapitre R22
- Sans halogène



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 563920

Matériau: Thermoplastique;Laiton

Intensité nominale maximale, CEI: 100A

Courant admissible à court terme (Icw) 1s: 4.5kA

Courant de court-circuit pic (Ipk): 20kA

Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI): 500V

Nombre de connexions côté ligne: 1

Taille du câble torsadé compact côté ligne: 10 - 25 mm²

Taille du câble torsadé côté ligne - embout: 10 - 25 mm²

Nombre de connexions côté charge: 6

Taille du câble torsadé compact côté charge: (3) 1,5 - 4 mm²; (3) 2,5 - 6 mm²

Taille du câble torsadé côté charge - embout: (3) 0,75 - 4 mm²; (3) 1,5 - 6 mm²

Profondeur (D): 50mm

Hauteur (H): 90 mm

Largeur (W): 64 mm

Poids unitaire: 0.21 kg

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0

Conformité: CEI® 60947-7-1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le nombre de connexions côté ligne et charge s'entendent par pôle.



Directives de sélection pour les blocs de distribution

Déclassement à appliquer pour une température ambiante (°C) et une température de fonctionnement de 85 °C

Température ambiante (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Coefficient de déclassement (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47

*environnement des blocs de distribution dans l'armoire électrique

DIAGRAMMES

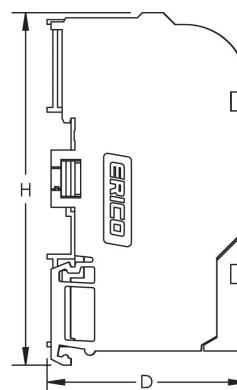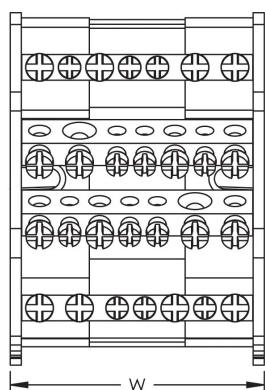

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE